


HVORDAN KNYTTE LADEREN TIL CIRCLE KS REFUSJONSPORTAL

1. REGISTRER LADEREN DIN I REFUSJONSPORTALEN


1. Gå til <https://www.circlek.no/bedrift/elbillading/registrer-refusjon> og logg inn med ditt eksisterende brukernavn og passord.
2. For at vi skal kunne refundere deg for lading av firmabilen hjemme, trenger vi at du fyller inn følgende detaljer:
 - a. UID-nummer/Charge-ID fra ditt firmakort. *Dette finnes på baksiden av kortet. Kortet må være aktivt, og ikke tatt i bruk av noen andre fra før.*
 - b. Kontonummeret vi skal utbetale refusjon til.
 - c. Serienummeret på din hjemmelader. *Dette finner du i Zaptec-appen eller portalen. Eks. ZAP12345.*
 - d. Informasjon om din strømvaktale.
3. Gå videre til steg 2.

2. LOGG INN I ZAPTEC PORTAL FOR Å ENDRE OPERATØR

1. Logg inn med ditt brukernavn og passord på <https://portal.zaptec.com/>

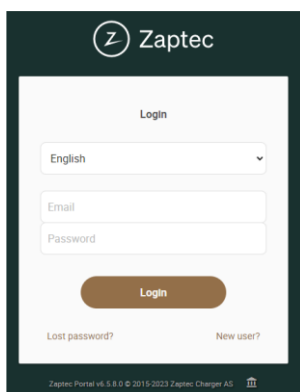


2. Velg fanen «Installations / Installasjoner», og velg installasjonen du ønsker å sette Circle K som operatør for.

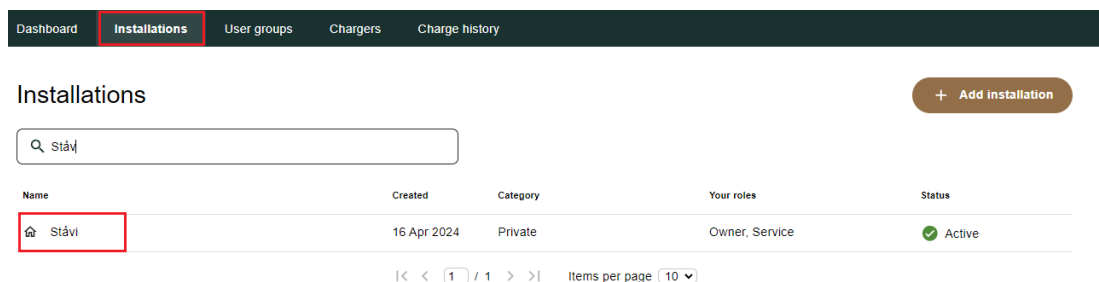

Name	Created	Category	Your roles	Status
Ståv	16 Apr 2024	Private	Owner, Service	Active

3. Trykk på «Give permission / gi tilgang»

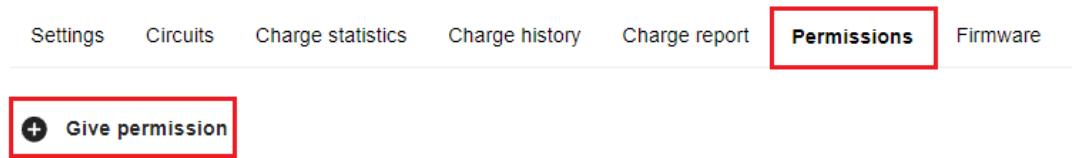

4. Legg til Circle K som partner ved å bruke Lookup key : 5NMB

Add permission ×

Choose who should be given permission

Users **Partner**

Q 5NMB

Selected	Name
☒	Circle K

|< < 1 / 1 > >|

Next

5. Det er viktig at Circle K får tilgangen som «Service». I tillegg kan det være hensiktsmessig å gi tilgang som «Owner» for enklere kundesupport, men dette er ikke obligatorisk.

Gi tilgang ×

Velg roller

ROLLE	BESKRIVELSE
☐ Bruker	Tilgang til å lade på alle ladestasjonene i installasjonen
☒ Eier	Tilgang til å endre de fleste innstillinger, til å se bruksdata samt gi andre brukere tilgang til installasjonen
☒ Service	Tilgang til å redigere tekniske detaljer. Rollen er kun beregnet for sertifiserte servicepartnere

Tilbake **Neste**

6. Trykk så på «Settings / Instillinger» og «Autentificaton / Autentisering»

- Velg OCPP-J 1.6 Autentification
- Lim inn i URL feltet: `wss://ocpp.circlek.com/{deviceId}`
- Trykk «Save / Lagre»

Settings Circuits Permissions Firmware

Details Authentication Power management Advanced

Authentication type

☐ Zaptec
To authorise Zaptec charging stations via the Zaptec app or Zaptec Portal registered RFID.

☐ Webhooks
To integrate 3rd-party charging authorisation, and payment providers, with Zaptec charging stations.

☒ OCPP 1.6J cloud
For integrating Zaptec charging stations with 3rd-party OCPP operators, via our cloud services, and utilising Zaptec's phase and load balancing features.

OCPP 1.6J cloud

URL ⓘ
`wss://ocpp.circlek.com/{deviceId}`
`wss://example.com/ocpp/{deviceId}`

Initial device password ⓘ Default ID tag ⓘ

☒ Authorisation required ⓘ

☐ Use legacy OCPP behaviour ⓘ

☐ Disable authorisation when charging stations are offline ⓘ

7. Sjekk lokale innstillinger på laderen

- Gå til «Circuits» og trykk på din lader.
- Under «Settings» / «Innstillinger» gå ned til «Local Settings» / «Lokale Innstillinger»
- Laderen har en setting som heter *stand-alone mode*. Denne **må være skrudd av** for at du skal få tilbakebetalt for ladingen. Det skal se slik ut:

Local settings

Status indicator brightness

0% 50% (default) 100%

☐ Lock cable to charging station ⓘ

☐ Stand-alone mode ⓘ

☒ Authorisation required ⓘ

3. DU ER KLAR TIL Å LADE FIRMABILEN

Når du har registrert deg i refusjonsportalen og du har fullført denne guiden, er laderen klar til bruk med firmakortet. Det firmakortet du bruker til å starte ladingen må være registrert i portalen, så husk å oppdatere dine opplysninger om du får nytt kort.

Skal du lade privatbilen, kan du bruke en ladebrikke. Denne ladebrikken legger du inn i Circle K Charge appen, som er den samme appen som brukes på våre stasjoner.

Appen ser slik ut, og kan lastes ned [her](#).



Logg inn med samme brukernavn og passord som i refusjonsportalen.

Trenger du hjelp?

Kontakt kundeservice på telefon 22 96 24 00 eller e-post kontakt@circlekcharge.no