

HVORDAN KNYTTE LADEREN TIL CIRCLE KS REFUSJONSPORTAL

1. REGISTRER LADEREN DIN I REFUSJONSPORTAL


1. Gå til <https://www.circlek.no/elbillading/bedrift/refusjonslosning/refusjonsportal/> og logg inn med ditt eksisterende brukernavn og passord.
2. For at vi skal kunne refundere deg for lading av firmabilen hjemme, trenger vi at du fyller inn følgende detaljer:
 - a. UID-nummer/Charge-ID fra ditt firmakort. *Dette finnes på baksiden av kortet. Kortet må være aktivt, og ikke tatt i bruk av noen andre fra før.*
 - b. Kontonummeret vi skal utbetale refusjon til.
 - c. Serienummeret på din hjemmelader.
 - d. Informasjon om din strømvaktale.
3. Gå videre til steg 2.

2. FORBEREDELSE – KONFIGURASJON AV LADEREN

Charge Amps Installer applikasjonen kan brukes for å konfigurere laderen via Bluetooth. For å gjøre dette trenger du:

- Serienummer/ladepunkt ID
- PIN nummer


Hvis du mangler PIN er kan du kontakte Charge Amps support, men du må da vite serienummeret.

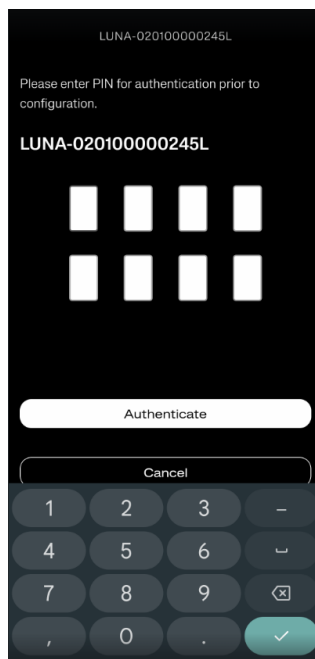

3. KOBLE LADEREN OPP MOT CIRCLE K

Charge Amps Installer applikasjon kan brukes for å knytte laderen til Circle K.

1. Åpne Installer appen Open Installer app
2. Gå til «Advanced»
3. Under «CPMS connection URL» trykk på *Edit*
 - a. Kopier og lim inn I «OCPP server URL»: **wss://ocpp.circlek.com/**
 - b. Under «Charge Point ID» legg inn serieummer
 - c. Trykk på *Connect*
4. Trykk på *Complete Configuration*

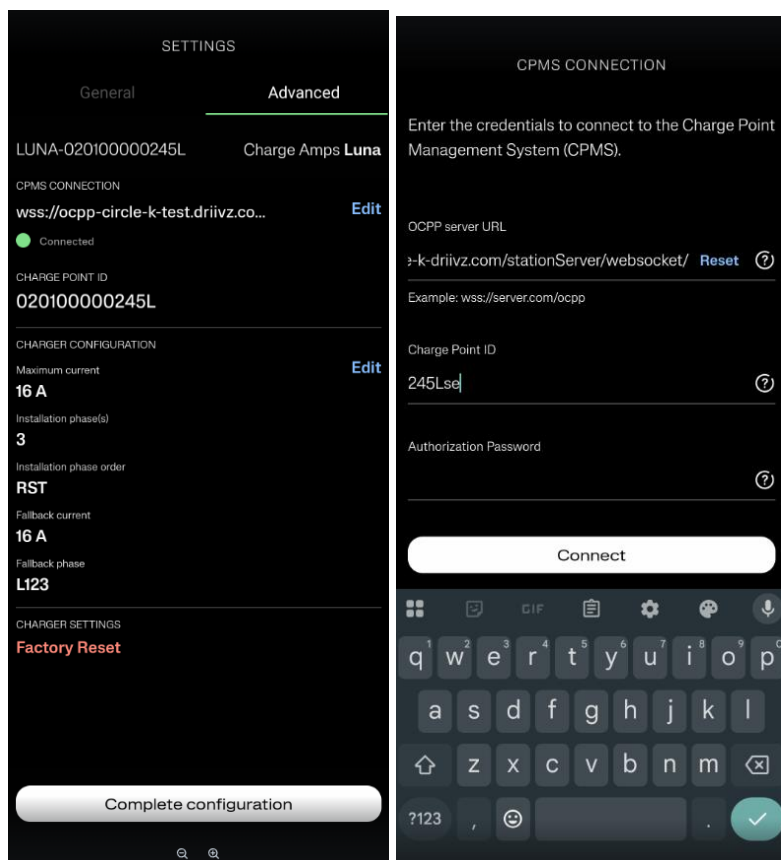

Etter 2-3 minutter skal laderen være knyttet til Circle Ks CPMS.

4. DU ER NÅ KLAR TIL Å LADE MED FIRMAKORTET

Denne delen gjelder kun for deg med hjemmelader og refusjonsløsning.

Når du har registrert deg i refusjonsportalen og du har fullført denne guiden, er laderen klar til bruk med firmakortet. Det firmakortet du bruker til å starte ladingen må være registrert i portalen, så husk å oppdatere dine opplysninger om du får nytt kort.

Skal du lade privatbilen, kan du bruke en ladebrikke. Denne ladebrikken legger du inn i Circle K Charge appen, som er den samme appen som brukes på våre stasjoner.

Appen ser slik ut, og kan lastes ned [her](#).



Logg inn med samme brukernavn og passord som i refusjonsportalen.

Trenger du hjelp?

Kontakt kundeservice på telefon 22 96 24 00 eller e-post kontakt@circlekcharge.no