HVORDAN KNYTTE LADEREN TIL CIRCLE KS REFUSJONSPORTAL

1. REGISTRER LADEREN DIN I REFUSJONSPORTALEN

Gå til refusjonsportalen og logg inn med ditt eksisterende brukernavn og passord/registrer ny bruker.

For at vi skal kunne refundere deg for lading av firmabilen hjemme, trenger vi at du fyller inn følgende detaljer:

a. UID-nummer/Charge-ID fra ditt firmakort. Dette finnes på baksiden av kortet. Kortet må være aktivt, og ikke tatt i bruk av noen andre fra før.
b. Kontonummeret vi skal utbetale refusjon til.
c. Serienummeret på din hjemmelader. Dette finner du på EVLY-merkelappen på laderen eller i appen under installasjon. *Eks: 26-16-00008-12345*
d. Informasjon om din strømavtale.

Gå videre til steg 2 for å knytte laderen til Circle Ks systemer.

2. FORBERED LADEREN

Laderen må være tilbakestilt til fabrikkinnstillinger før den kan kobles til Circle K. Dersom laderen viser fire hvite lys, er den allerede satt til fabrikkinnstillinger. Gå videre til steg 3

Tilbakestill lader til fabrikkinnstillinger:

- Fjern frontdeksel
- Hold testknappen inn i ca 10 sekunder inntil du hører 3 bip. Slipp deretter knappen. Laderen vil nå gjøre en omstart
- Sett på frontdeksel etter at laderen viser 4 hvite lys

Note: (mer detaljert informasjon finnes i brukermanualen for laderen)



Fire lys


3. LAST NED OG FORBERED EVLY LOCAL APPEN

1. Last ned EVLY LOCAL-appen fra Google Play eller Apple App Store. Når appen er installert, må du bytte til PRO-modus før du fortsetter med konfigurasjonen.

App Store

Google Play

2. Bytt til PRO-modus

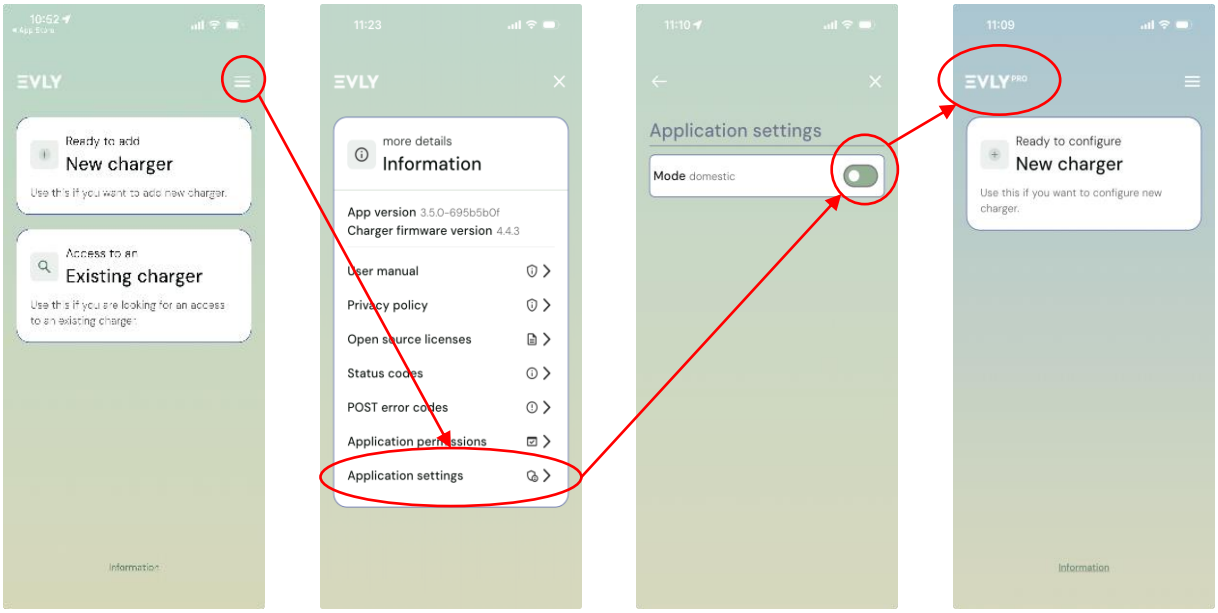


Tilkobling via 4G eller Wi-Fi 2

Laderen støtter både 4G og Wi-Fi. Hvis du vil bruke ditt lokale Wi-Fi-nettverk, må smarttelefonen være koblet til det samme nettverket, og 2,4 GHz-båndet må være aktivert på ruteren.

3. FORBERED LADEREN

Følg stegene i appen for å fullføre installasjonen.

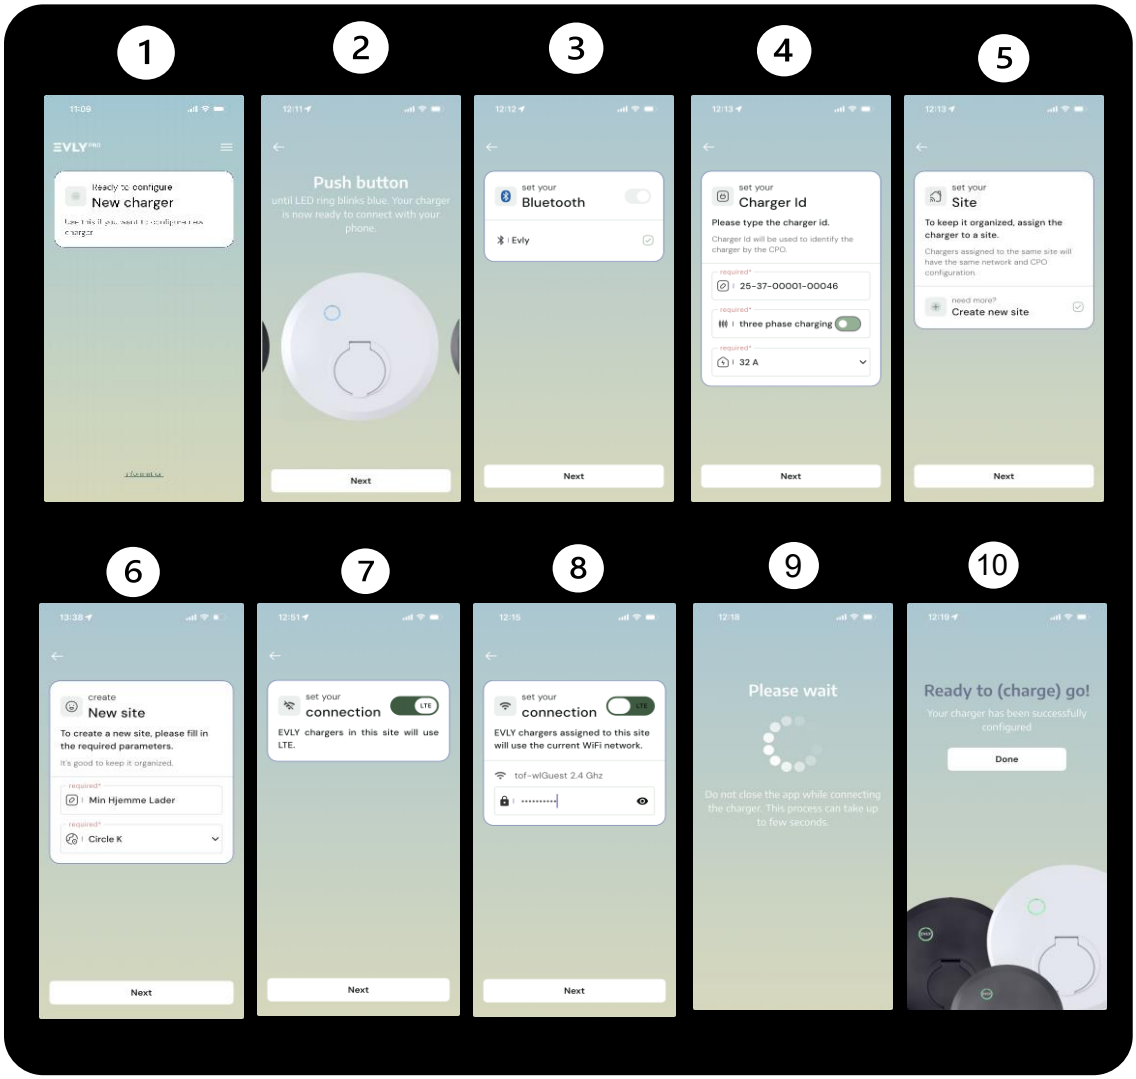

Når laderen viser åtte hvite lys, er den koblet til internett og klar til bruk med Circle Ks refusjonsordning.

Se steg for steg på neste side.

Steg	Handlinger	Beskrivelse
1	Trykk på feltet **NY LADER**	Legg til en ny lader ved å trykke på feltet **NY LADER**
2	Berør knappen på laderen	Berør brukerknappen på laderen. LED-lyset blir blått når Bluetooth er aktivert. Trykk deretter på **Neste**.
3	Velg laderen.	Etter en liten stund vil en EVLY-lader bli synlig. Velg laderen, og trykk deretter på **Neste**.
4	Angi **lader-ID, antall faser og sikringsstørrelse**.	• Vanligvis vises lader-ID-en automatisk. Hvis ikke, skriv inn serienummeret fra etiketten. • Velg kun **trefaselading** på TN-nett. • Velg **sikringsstørrelsen for kursen** fra rullegardinmenyen.
5	Opprett et nytt anlegg, eller velg et eksisterende anlegg	Hvis du starter opp et nytt anlegg fra bunnen av, velg **Opprett nytt anlegg**. Hvis du ønsker å legge til en lader på et eksisterende anlegg, velg navnet på det aktuelle anlegget.
6	Gi anlegget et navn og velg **operatør**	Gi anlegget et navn. Velg deretter ønsket **ladeoperatør (CPO)** fra rullegardinmenyen. I dette tilfelle velger du ‘Circle k
7	Alternativt Sett bryteren til **Wi-Fi**	For å aktivere Wi-Fi-tilkobling, sett bryteren til **Wi-Fi**.
8	Skriv inn **Wi-Fi-passordet**	Sørg for at smarttelefonen er koblet til ønsket **2,4 GHz Wi-Fi-nettverk**. Skriv deretter inn passordet til nettverket.
9	Vent til laderen er tilkoblet.	Hvis passordet er riktig, kobler laderen seg til internett. Dette kan ta noen minutter. Hvis passordet er feil, må du prøve på nytt.
10	FERDIG	Når **FERDIG (DONE)** vises, er laderen koblet til internett og du er nå koblet til Circle K portalen

4. DU ER NÅ KLAR TIL Å LADE FIRMABILEN

Denne delen gjelder kun for deg med hjemmelader og refusjonsløsning.

Når du har registrert deg i refusjonsportalen og du har fullført denne guiden, er laderen klar til bruk med firmakortet. Det firmakortet du bruker til å starte ladingen må være registrert i portalen, så husk å oppdatere dine opplysninger om du får nytt kort.

Skal du lade privatbilen, kan du bruke en ladebrikke. Denne ladebrikken legger du inn i Circle K Charge appen, som er den samme appen som brukes på våre stasjoner.

Appen ser slik ut, og kan lastes ned her.



Logg inn med samme brukernavn og passord som i refusjonsportalen.

Trenger du hjelp?

Kontakt kundeservice på telefon 22 96 24 00 eller e-post kontakt@circlekcharge.no